



Sistema Harsonic



Componentes Harsonic

- Caja negra de control doble.
- Adaptador 220V/110V.
- 4 Transductor de 75mm de diámetro, con cables de extensión.



Implementación piloto

Agenda.

Visitas a centro:

- ▶ **07/02/19** **Instalación de Sistema Harsonic.**


Distribución

El centro posee 12 peceras por módulo, como se representa en la imagen (derecha).

Se desea proteger la malla lateral de las peceras intervenidas.

Se instalara una Caja Doble Harsonic, con alimentación para 4 transductores indicados en imagen lateral, esquematizados en laminas siguientes especificadas en Imagen N°1 y Imagen N°2.

Se propone instalar 4 postes de HDPE, uno para cada transductor, sumergido y adosado al pasillo correspondiente con una profundidad de 0,7 mt. (imagen referencial).

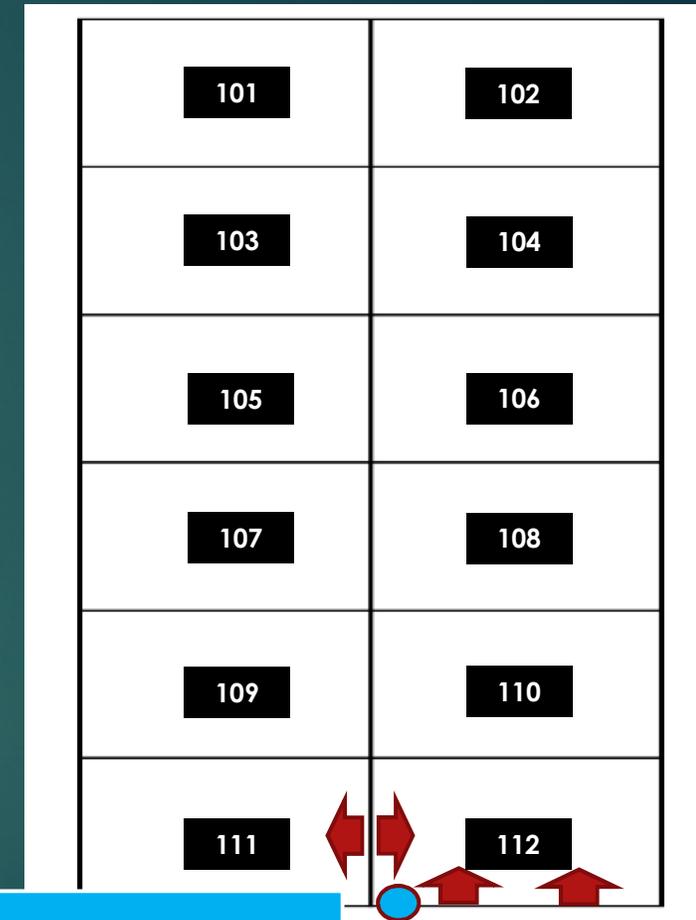


 Transductor Harsonic

 Poste Caja Alimentación


Instalación Harsonic (Imagen 1)

- Protección de malla con Sistema Harsonic:

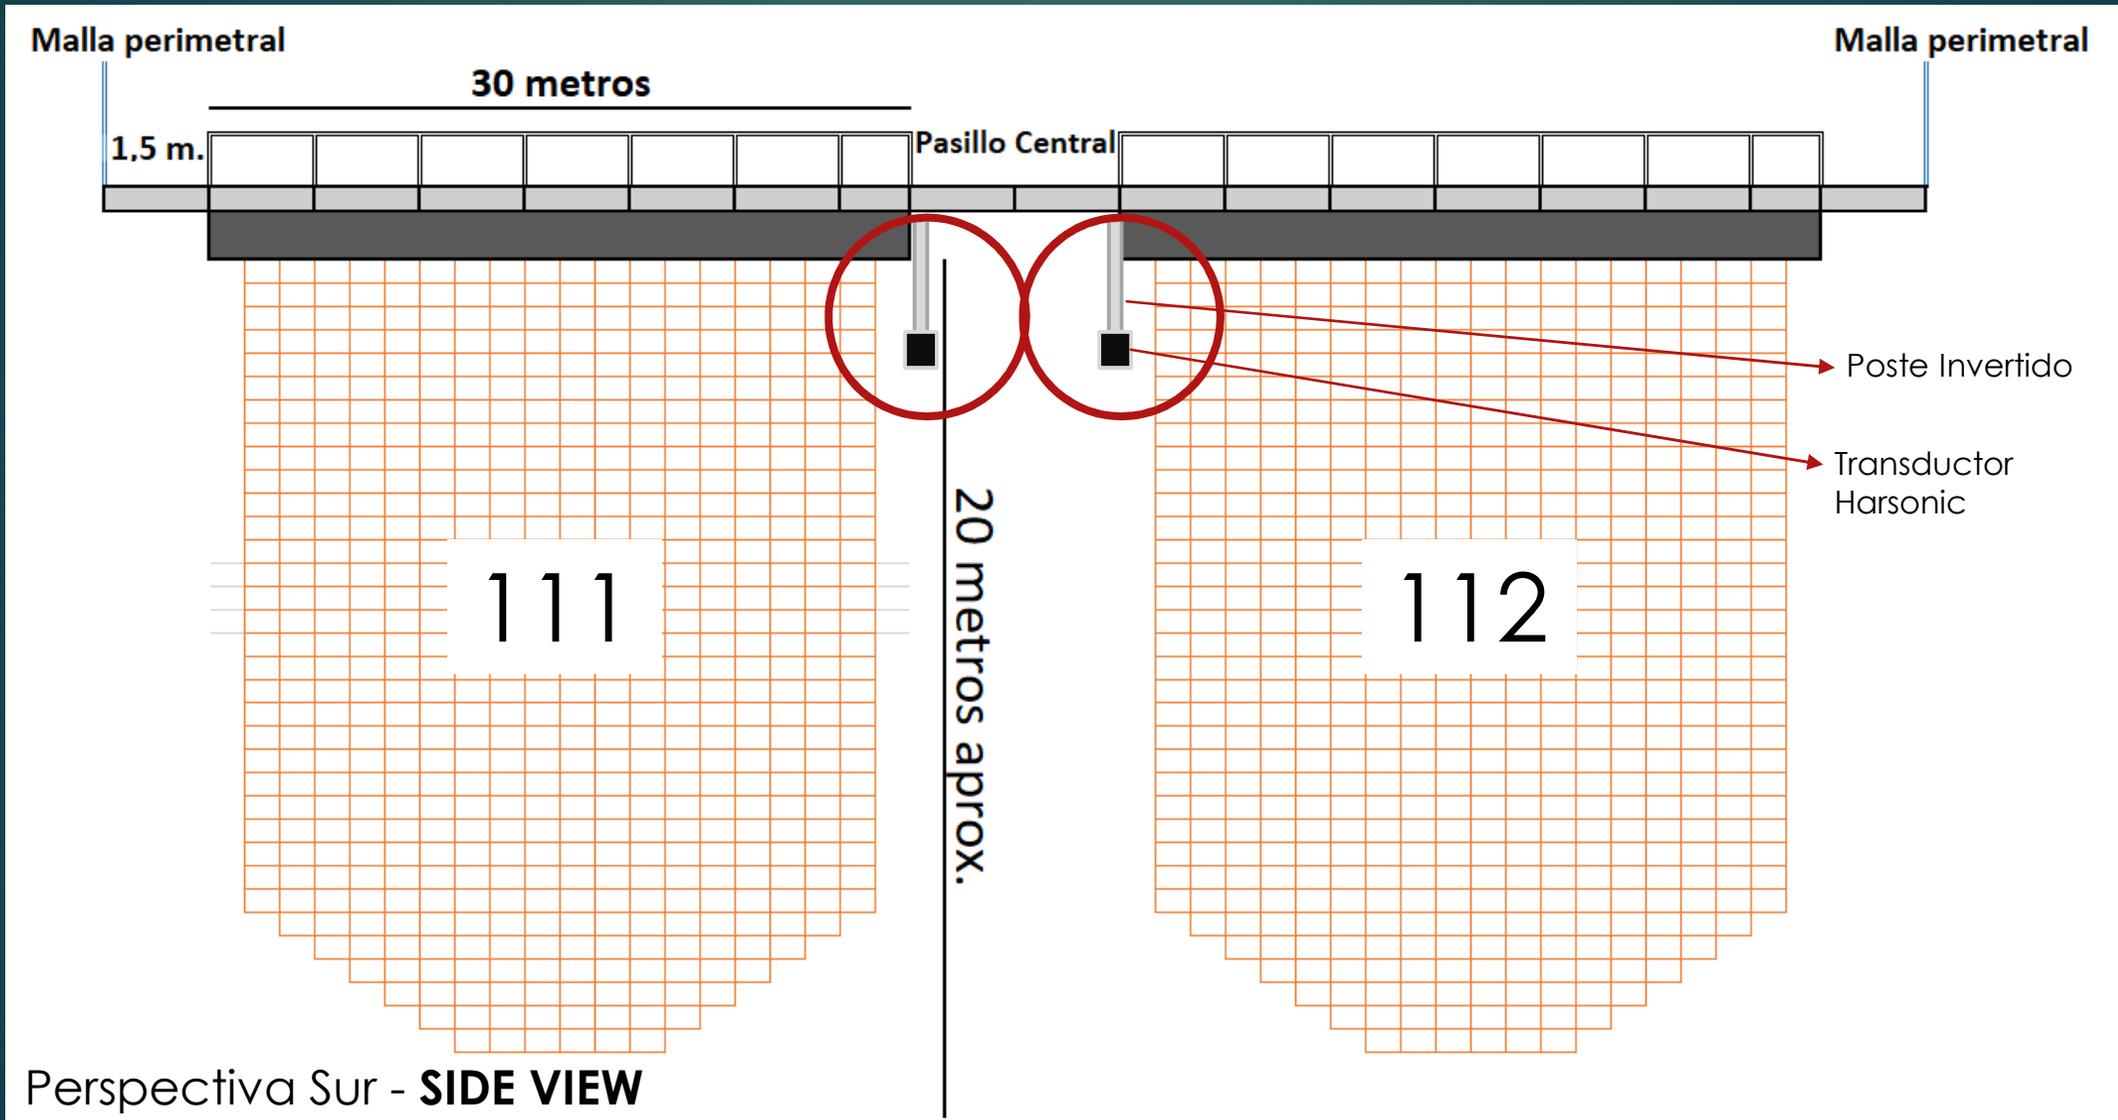

Instalación Harsonic (Imagen 2)

- Protección de malla con Sistema Harsonic:

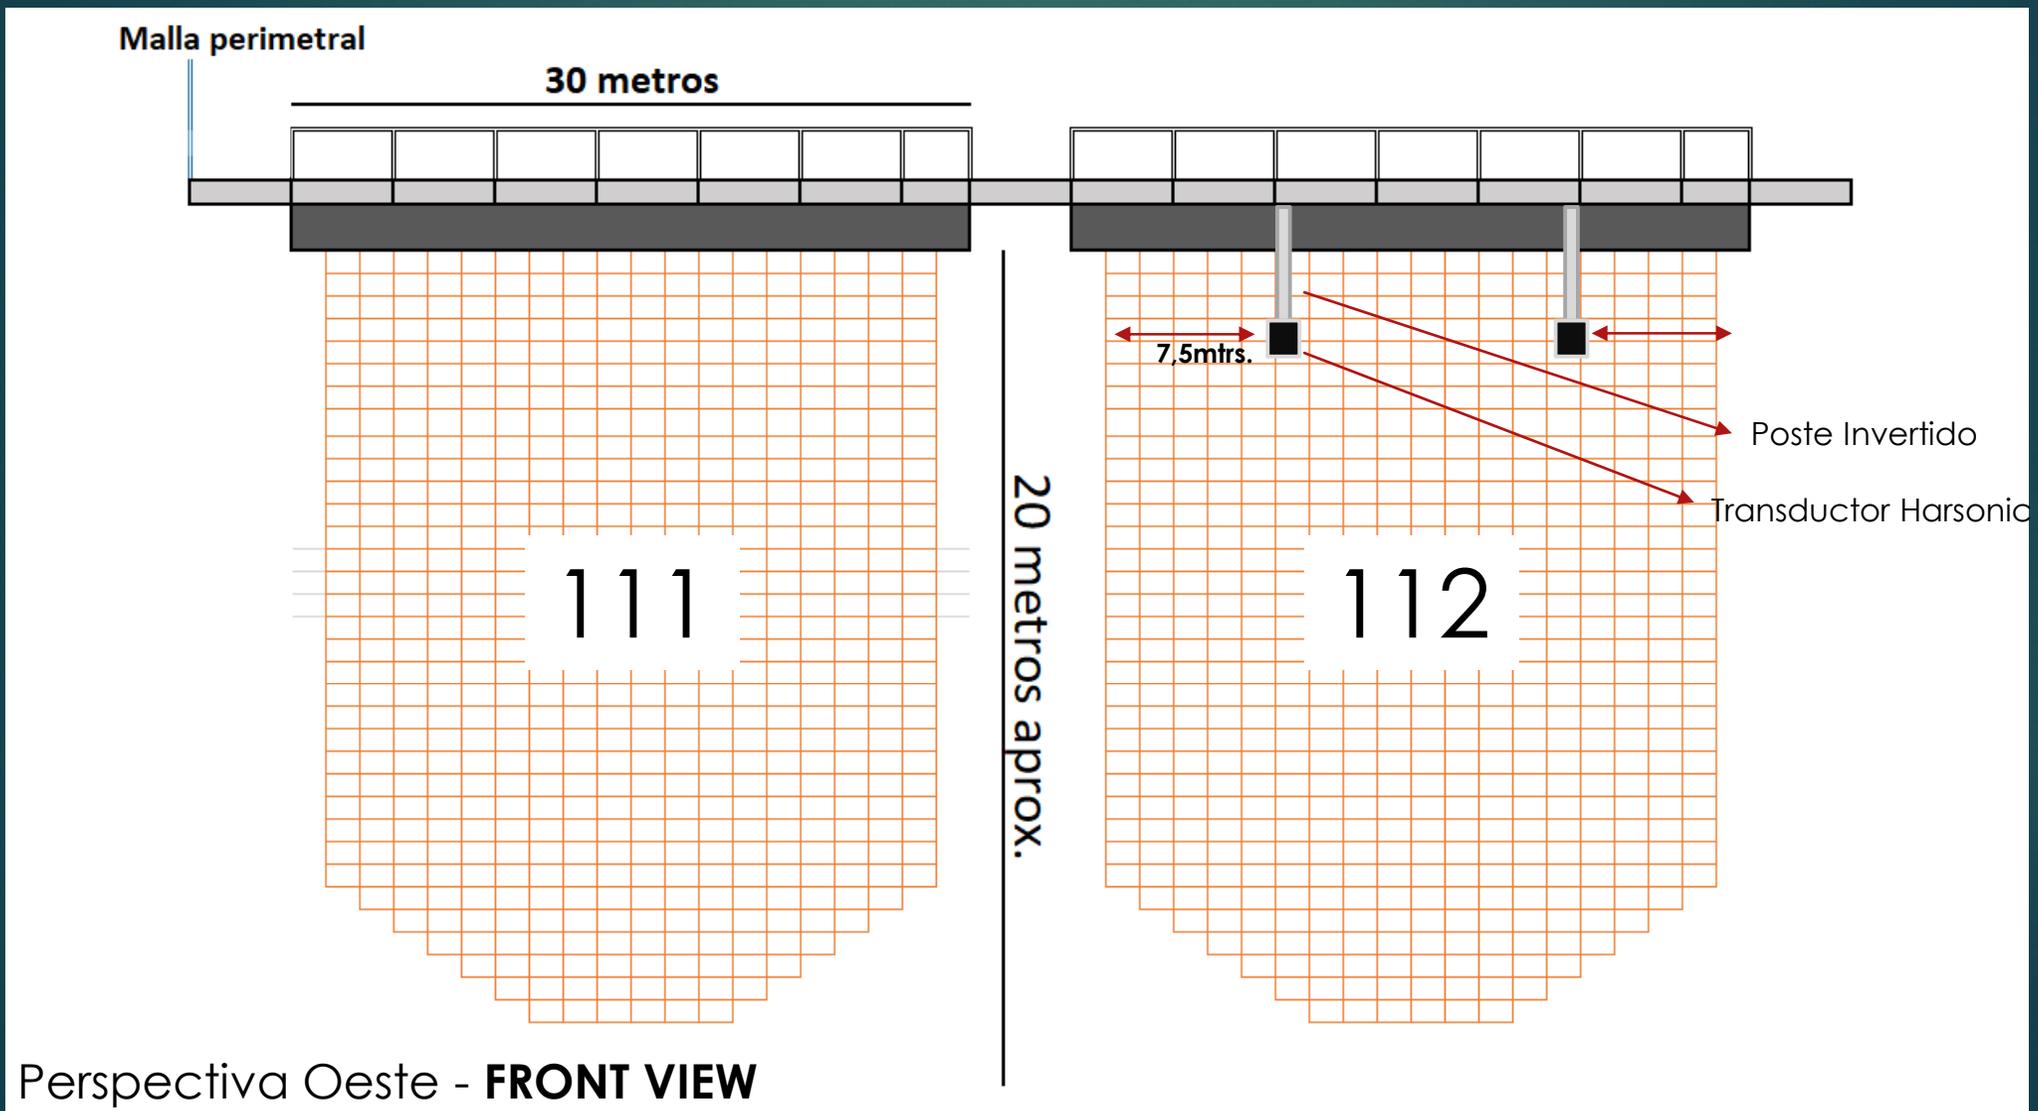



Imágenes de Procedimiento de Instalacion

